






***GUÍA DE MONTAJE PARA PLACAS AUTOLUBRICANTES***

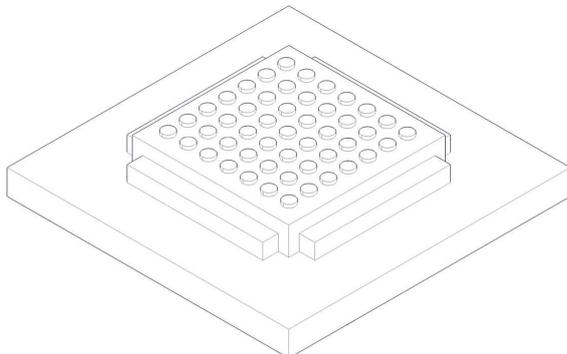

El ensamblaje de placa autolubricante se enviará premontado.

El conjunto consta de una placa de grafito-bronce y una placa base unidas mediante un tornillo Allen.

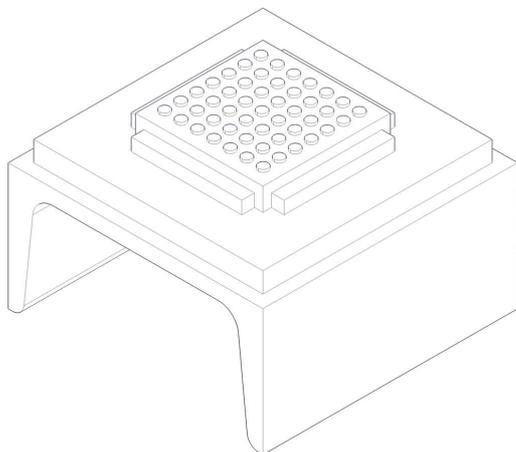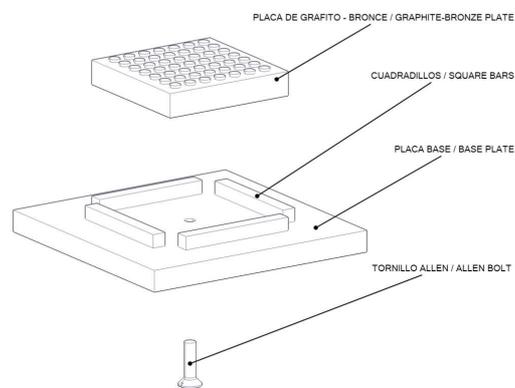

No es necesario desmontar el ensamblaje. Se debe comprobar que el tornillo está bien ensamblado y no sobresale de la base.

Soldar la placa base en el lugar correspondiente según los planos de ingeniería. En la operación de soldadura y pintado la placa de grafito-bronce debe protegerse para evitar salpicaduras.

0	09/04/12	INFORMACIÓN	JCC	JMD	
REV.	FECHA	EDITADO PARA	DIBUJ.	COMP.	